

---

# 석면 농도 측정 결과보고서

---

관인초등학교  
(경기도 포천시 관인로 5)



2021년 02월

**주식회사 한국환경안전센터**


측정 결과

측정일시	2021년 02월 09일			
측정위치	측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 (개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
관인초등학교 급식소 #1	100	10.2	0.000	적합 (미만)
관인초등학교 식당 #2	100	10.3	0.000	적합 (미만)
관인초등학교 식당 #3	100	10.3	0.000	적합 (미만)

- 석면농도기준 : 0.01 개/cm<sup>3</sup>
- 석면분석방법 : 위상차현미경 (PCM)
- 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음.



측정 위치도(측정 장소)

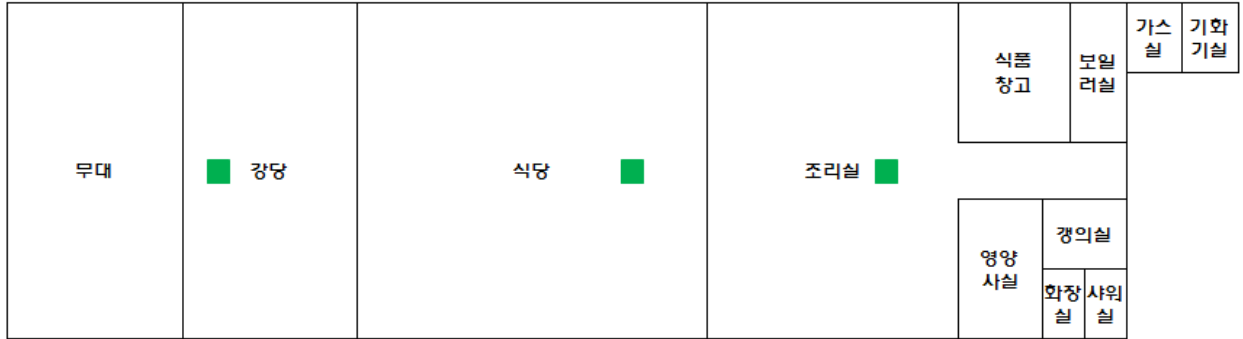

■ 농도측정지점

□ 작업구간

비닐보양지 해체 후 석면농도 측정 작업일보

항목	(실내) 비닐보양지 해체 후 석면농도 측정			공간명	관인초등학교
측정시간	시작	10:00	종료	11:50	
투입장비	종류	KMS-5100	수량	3대	

구분	사진		사진설명
에어샘플러 설치 및 가동		-	급식소 #1
	위치 : 측정위치도 참고	분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) : 측정결과 참고	작업일 (2021.02.09)
에어샘플러 설치 및 가동			식당 #2, #3
	위치 : 측정위치도 참고	분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) : 측정결과 참고	작업일 (2021.02.09)